
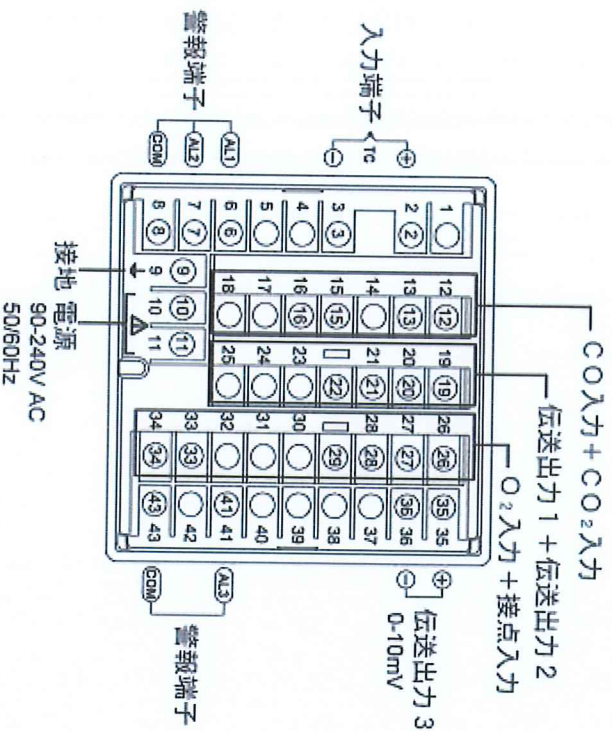


6 外形寸法

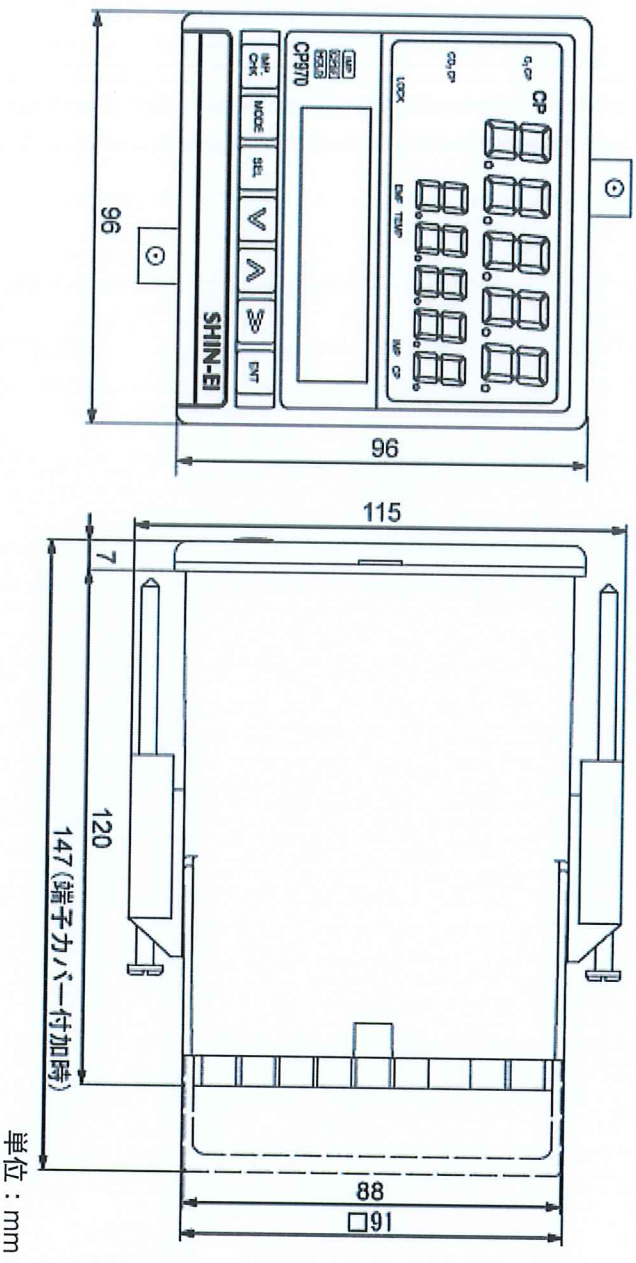

【端子配列】

1	熱電対入力 K,N,R,S 警報出力				
2	T C ⊕				
3	T C ⊖				
4					
5					
6	インピーダンス異常				
7	C P 偏差警報				
8	COM				
12	CO ⊕	19	伝送出力 1 1-5V	26	O ₂ 入力 + 接点入力
13	CO ⊖	20	伝送出力 2 1-5V	27	インピーダンスチェック
14		21	出力 2 ⊖	28	C P シフト
15	CO ₂ ⊕	22	出力 1 ⊕	29	P V ホールド
16	CO ₂ ⊖	23	出力 1 ⊖	30	COM
17		24		31	
18		25		32	
				33	
				34	
				35	伝送出力 3 0-10mV
				36	出力 3 ⊕
				37	出力 3 ⊖
				38	
				39	
				40	
				41	エラー異常
				42	
				43	COM

CP970-03

相違有